



شرکت تولیدی صد صنعت

S A D S A N A T C O M P A N Y

صد صنعت؛ پیشرو در فناوری برش سنگ و فلز

شرکت تولیدی صد صنعت، به عنوان نخستین تولیدکننده تخصصی دستگاه‌های سنگبری پرتابل و کارگاهی و نیز ماشین‌های اهر نواری فولادبر استاندارد در ایران، با بیش از چهار دهه تجربه، مسیر افتخارآمیزی را طی کرده است. آغاز فعالیت از سال ۱۳۵۸، همکاری با شرکت‌های اروپایی از سال ۱۳۷۵، و تأسیس برند صد صنعت در سال ۱۳۸۰، سنگ بنای گسترش فناوری ساخت داخل با استانداردهای بین‌المللی بود.

امروز، صد صنعت با بهره‌مندی از گواهینامه‌های معتبر، ISO، OHSAS و CE، و صادرات گسترده به کشورهای اروپایی و آسیایی، به‌عنوان یکی از برندهای معتبر صنعت برش در منطقه شناخته می‌شود.



دستگاه One Plus(SL)

۳

دستگاهی چندمنظوره با قابلیت‌های متنوع برای برش دقیق انواع سنگ و سرامیک در پروژه‌های ساختمانی و کارگاهی. این مدل با نقاله مخصوص، امکان برش دقیق زوایا و گوشه‌ها را فراهم کرده و با میز کمکی، فضای کاری گسترده‌تری برای قطعات بزرگ‌تر در اختیار کاربر قرار می‌دهد. پایه‌های جداشونده و دسته لوله‌ای، حمل و نصب آسان دستگاه را ممکن می‌سازند. حرکت کلگی بر روی ریل لینر ۱۵ با دقت بالا انجام می‌شود و وجود ریل پلاستیکی محافظ، ایمنی کابل برق و شلنگ آب را تضمین می‌کند.

الکتروموتور تخت با توان ۳ اسب بخار و دور ۲۸۰۰RPM، قابلیت استفاده با برق تک‌فاز و سه‌فاز را دارد و تیغه‌هایی با قطر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر را پشتیبانی می‌کند. تنظیم ارتفاع تیغه تا ۱۰۰ میلی‌متر، انجام برش‌های راسته، فارسی و گوشه‌زنی را با دقت ممکن می‌سازد. همچنین، قرار متحرک پشتی برای برش‌های سری و یکنواخت، و سیستم خنک‌کاری شامل مخزن آب، پمپ شناور و درپوش تخلیه، عملکرد مؤثر دستگاه را در شرایط کاری سخت تضمین می‌کند. بدنه مقاوم در برابر زنگ‌زدگی، استفاده در محیط‌های مرطوب را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. تابلو برق همراه با فیوز ایمنی، حفاظت از الکتروموتور و پمپ آب را بر عهده دارد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
150 kg	850 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	1350 mm
160 kg	1000 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	1550 mm
170 kg	1250 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	1750 mm
180 kg	1500 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	2050 mm
200 kg	2000 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	2550 mm
230 kg	2600 mm	750 mm	1400 mm	680 + 290 mm	3150 mm



ابعاد تیغه
250~400x25.4
mm




ارتفاع برش
100 mm



برق سه فاز
380/2.2 v/KW



برق تک فاز
220/2.2 v/KW

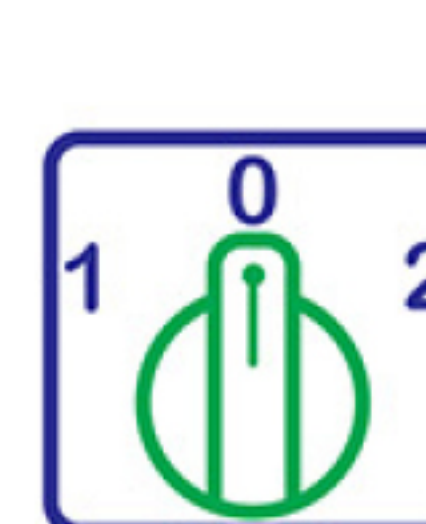

دور موتور
2800 rpm



دستگاه Omega Linear (OL)

۴

دستگاهی پرکاربرد و مستحکم، مجهز به دو شافت تقویت شده برای سهولت در تنظیم ارتفاع تیغه و افزایش دقت در عملیات برش. نقاله مخصوص این مدل، امکان برش دقیق زوایا و گوشه‌ها را فراهم می‌کند و میز کمکی، فضای کاری گسترده‌تری برای قطعات بزرگ‌تر در اختیار اپراتور قرار می‌دهد. پایه‌های جداشونده و دستگیره حمل، جابجایی و نصب مجدد دستگاه را آسان می‌سازند. کلگی دستگاه بر روی ریل لینر ۲۰ با حرکت روان و بدون خطا هدایت می‌شود و ریل پلاستیکی محافظ، ایمنی کابل برق و شلنگ آب را حفظ می‌نماید.

مجهز به الکتروموتور تخت با توان ۳ اسب بخار و دور ۲۸۰۰RPM، این دستگاه قابلیت کار با برق تک‌فاز و سه فاز را دارد و از تیغه‌هایی با قطر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر پشتیبانی می‌کند. امکان تنظیم ارتفاع تیغه تا ۱۰۰ میلی‌متر، اجرای انواع برش راسته، فارسی و گوشه‌زنی را فراهم می‌آورد. سیستم خنک‌کاری شامل مخزن آب، پمپ شناور و درپوش تخلیه، به همراه بدنه مقاوم در برابر زنگ‌زدگی، دوام عملکرد را در محیط‌های مرطوب تضمین می‌کند. همچنین، قرار متحرک پشتی برای برش‌های یکنواخت و تابلو برق با فیوز ایمنی، محافظت از اجزای الکتریکی دستگاه را بر عهده دارد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
200 kg	1500 mm	650 mm	1400 mm	800 + 290 mm	2200 mm
220 kg	2000 mm	650 mm	1400 mm	800 + 290 mm	2550 mm
250 kg	2600 mm	650 mm	1400 mm	680 + 440 mm	3150 mm



ابعاد تیغه
250x400x25.4 mm




ارتفاع برش
100 mm



برق سه فاز
380/2.2 v/KW



برق تک فاز
220/2.2 v/KW

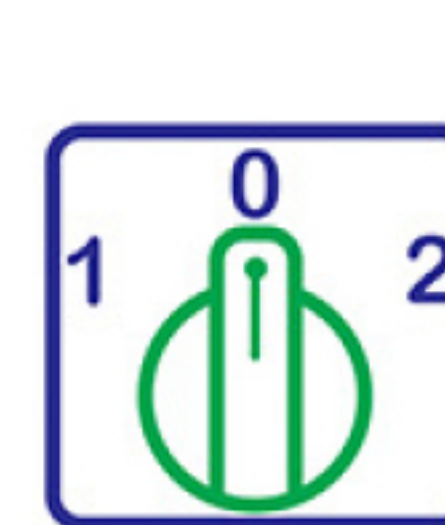

دور موتور
2800 rpm



مدلی کارآمد با ساختار تقویت‌شده، مناسب برای انجام انواع برش‌های دقیق در پروژه‌های ساختمانی و کارگاهی. وجود دو شافت تقویت‌شده، تنظیم ارتفاع تیغه را آسان‌تر کرده و موجب افزایش دقت در عملیات برش می‌شود. همچنین وجود گیربکس در این دستگاه امکان برشی آسان‌تر را به شما می‌دهد. این دستگاه به نقاله دقیق برای برش زوایا و گوشه‌ها مجهز بوده و میز کمکی آن، فضای برش را برای قطعات بزرگ‌تر گسترش می‌دهد. پایه‌های جداشونده و دسته لوله‌ای، حمل و نصب مجدد دستگاه را به‌سادگی ممکن می‌سازند.

حرکت کلگی برش بر روی ریل لینر ۲۰ بسیار روان و دقیق صورت می‌گیرد و ریل پلاستیکی محافظ و شلنگ آب، ایمنی عملکرد را حفظ می‌کند. الکتروموتور تخت با توان ۳ اسب بخار و دور ۲۸۰۰RPM، قابلیت کار با برق تک‌فاز و سه‌فاز را دارد و امکان استفاده از تیغه‌هایی با قطر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر را فراهم می‌کند. ارتفاع تیغه تا ۱۰۰ میلی‌متر قابل تنظیم است و دستگاه توانایی انجام برش‌های راسته، فارسی و گوشه‌زنی را دارد.

سیستم خنک‌کاری با مخزن آب، پمپ شناور و درپوش تخلیه، به کاهش گردوغبار و افزایش عمر تیغه کمک می‌کند. وجود گیربکس دستی، کنترل بیشتری حین عملیات برش در اختیار کاربر قرار می‌دهد. بدنه مقاوم در برابر زنگ‌زدگی، این مدل را برای استفاده در محیط‌های مرطوب ایده‌آل می‌سازد و تابلو برق همراه با فیوز ایمنی، محافظت مؤثری از اجزای الکتریکی دستگاه فراهم می‌آورد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
225 kg	2000 mm	650 mm	1400 mm	800 + 290 mm	2550 mm
255 kg	2600 mm	650 mm	1400 mm	800 + 440 mm	3150 mm



ابعاد تیغه
250~400x25.4 mm




ارتفاع برش
100 mm



برق سه فاز
380/2.2 v/KW



برق تک فاز
220/2.2 v/KW

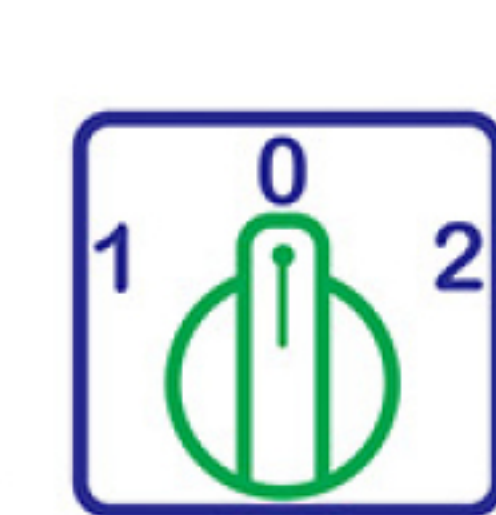

دور موتور
2800 rpm



دستگاه Turbo Plus ۶

دستگاهی پرکاربرد و مستحکم، مجهز به چهار شافت تقویت شده برای سهولت در تنظیم ارتفاع تیغه و افزایش دقت در عملیات برش. نقاله مخصوص این مدل، امکان برش دقیق زوایا و گوشه ها را فراهم می کند و میز کمکی، فضای کاری گسترده تری برای قطعات بزرگتر در اختیار اپراتور قرار می دهد. پایه های جداشونده و دسته لوله ای، حمل و نصب مجدد دستگاه را آسان می سازند. همچنین وجود گیربکس در این دستگاه امکان برشی آسانتر را به شما می دهد. کلگی دستگاه بر روی ریل لینر ۲۰ با حرکت روان و بدون خطا هدایت می شود و ریل پلاستیکی محافظ، ایمنی کابل برق و شلنگ آب را حفظ می نماید.

مجهز به الکتروموتور تخت با توان ۳ اسب بخار و دور ۲۸۰۰ RPM، این دستگاه قابلیت کار با برق تک فاز و سه فاز را دارد و از تیغه هایی با قطر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر پشتیبانی می کند. امکان تنظیم ارتفاع تیغه تا ۱۰۰ میلی متر، اجرای انواع برش راسته، فارسی و گوشه زنی را فراهم می آورد. وجود گیربکس دستی، کنترل بهتر حین عملیات برش را در اختیار کاربر قرار می دهد. سیستم خنک کاری شامل مخزن آب، پمپ شناور و درپوش تخلیه، به همراه بدنه مقاوم در برابر زنگ زدگی، دوام عملکرد را در محیط های مرطوب تضمین می کند. همچنین، قرار متحرک پشتی برای برش های یکنواخت و تابلو برق با فیوز ایمنی، محافظت از اجزای الکتریکی دستگاه را بر عهده دارد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
230 kg	2000 mm	650 mm	1400 mm	800 + 290 mm	2700 mm
260 kg	2600 mm	650 mm	1400 mm	800 + 440 mm	3300 mm



ابعاد تیغه
250~400x25.4 mm




ارتفاع برش
100 mm



برق سه فاز
380/2.2 v/KW



برق تک فاز
220/2.2 v/KW

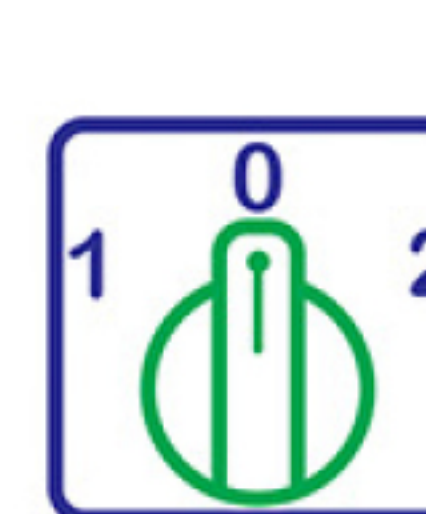

دور موتور
2800 rpm



دستگاه Platinum

۷

این دستگاه با قابلیت‌های پیشرفته، مناسب برش‌های دقیق و ابزارزنی حرفه‌ای در محیط‌های صنعتی طراحی شده است. امکان برش تحت زاویه از صفر تا ۹۰ درجه، همراه با تنظیم ارتفاع تیغه تا ۳۰۰ میلی‌متر، انعطاف بالایی در اجرای انواع برش را فراهم می‌کند. بهره‌مندی از الکتروموتور قدرتمند با توان ۵.۵ اسب بخار و دور ۴۰۰۰RPM، در کنار سیستم انتقال قدرت با پولی و تسمه، عملکردی پرتوان و پایدار را تضمین می‌کند. محورهای حرکتی در سه جهت عمل می‌کنند و دو محور آن با موتور گیربکس تنظیم می‌شوند تا دقت در موقعیت‌دهی به حداکثر برسد.

این مدل همچنین قابلیت نصب تیغه‌های ابزارزنی و تیغه‌های دیسکی با قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر را دارد. مخزن آب با پمپ شناور و درپوش تخلیه، خنک‌کاری مؤثر و کاهش گردوغبار را تسهیل می‌کند. تابلو برق مجهز به فیوز ایمنی از الکتروموتور و پمپ آب محافظت می‌نماید و قرار متحرک امکان برش گونیا و دقیق قطعات را فراهم می‌سازد. در نهایت، کیف ابزار شامل آچارهای مخصوص و فازمتر همراه دستگاه ارائه می‌گردد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
850 kg	2000 mm	680 mm	1900 mm	1100 mm	4200 mm
1040 kg	3000 mm	680 mm	1900 mm	1100 mm	5200 mm




ابعاد تیغه
300~500x50
mm




ارتفاع برش
150 mm



برق سه فاز
380/4 v/KW

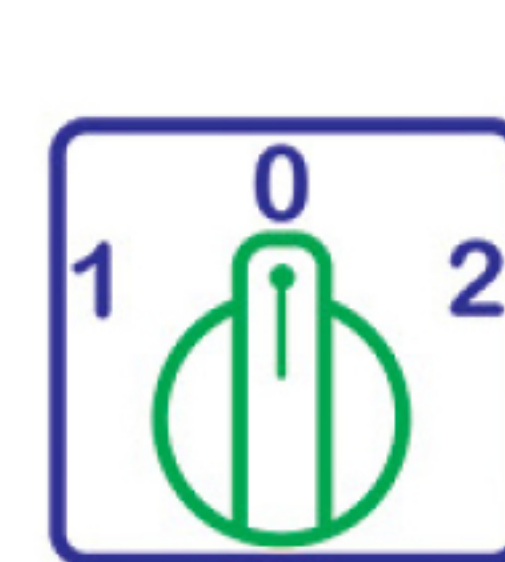

دور موتور
4000 rpm

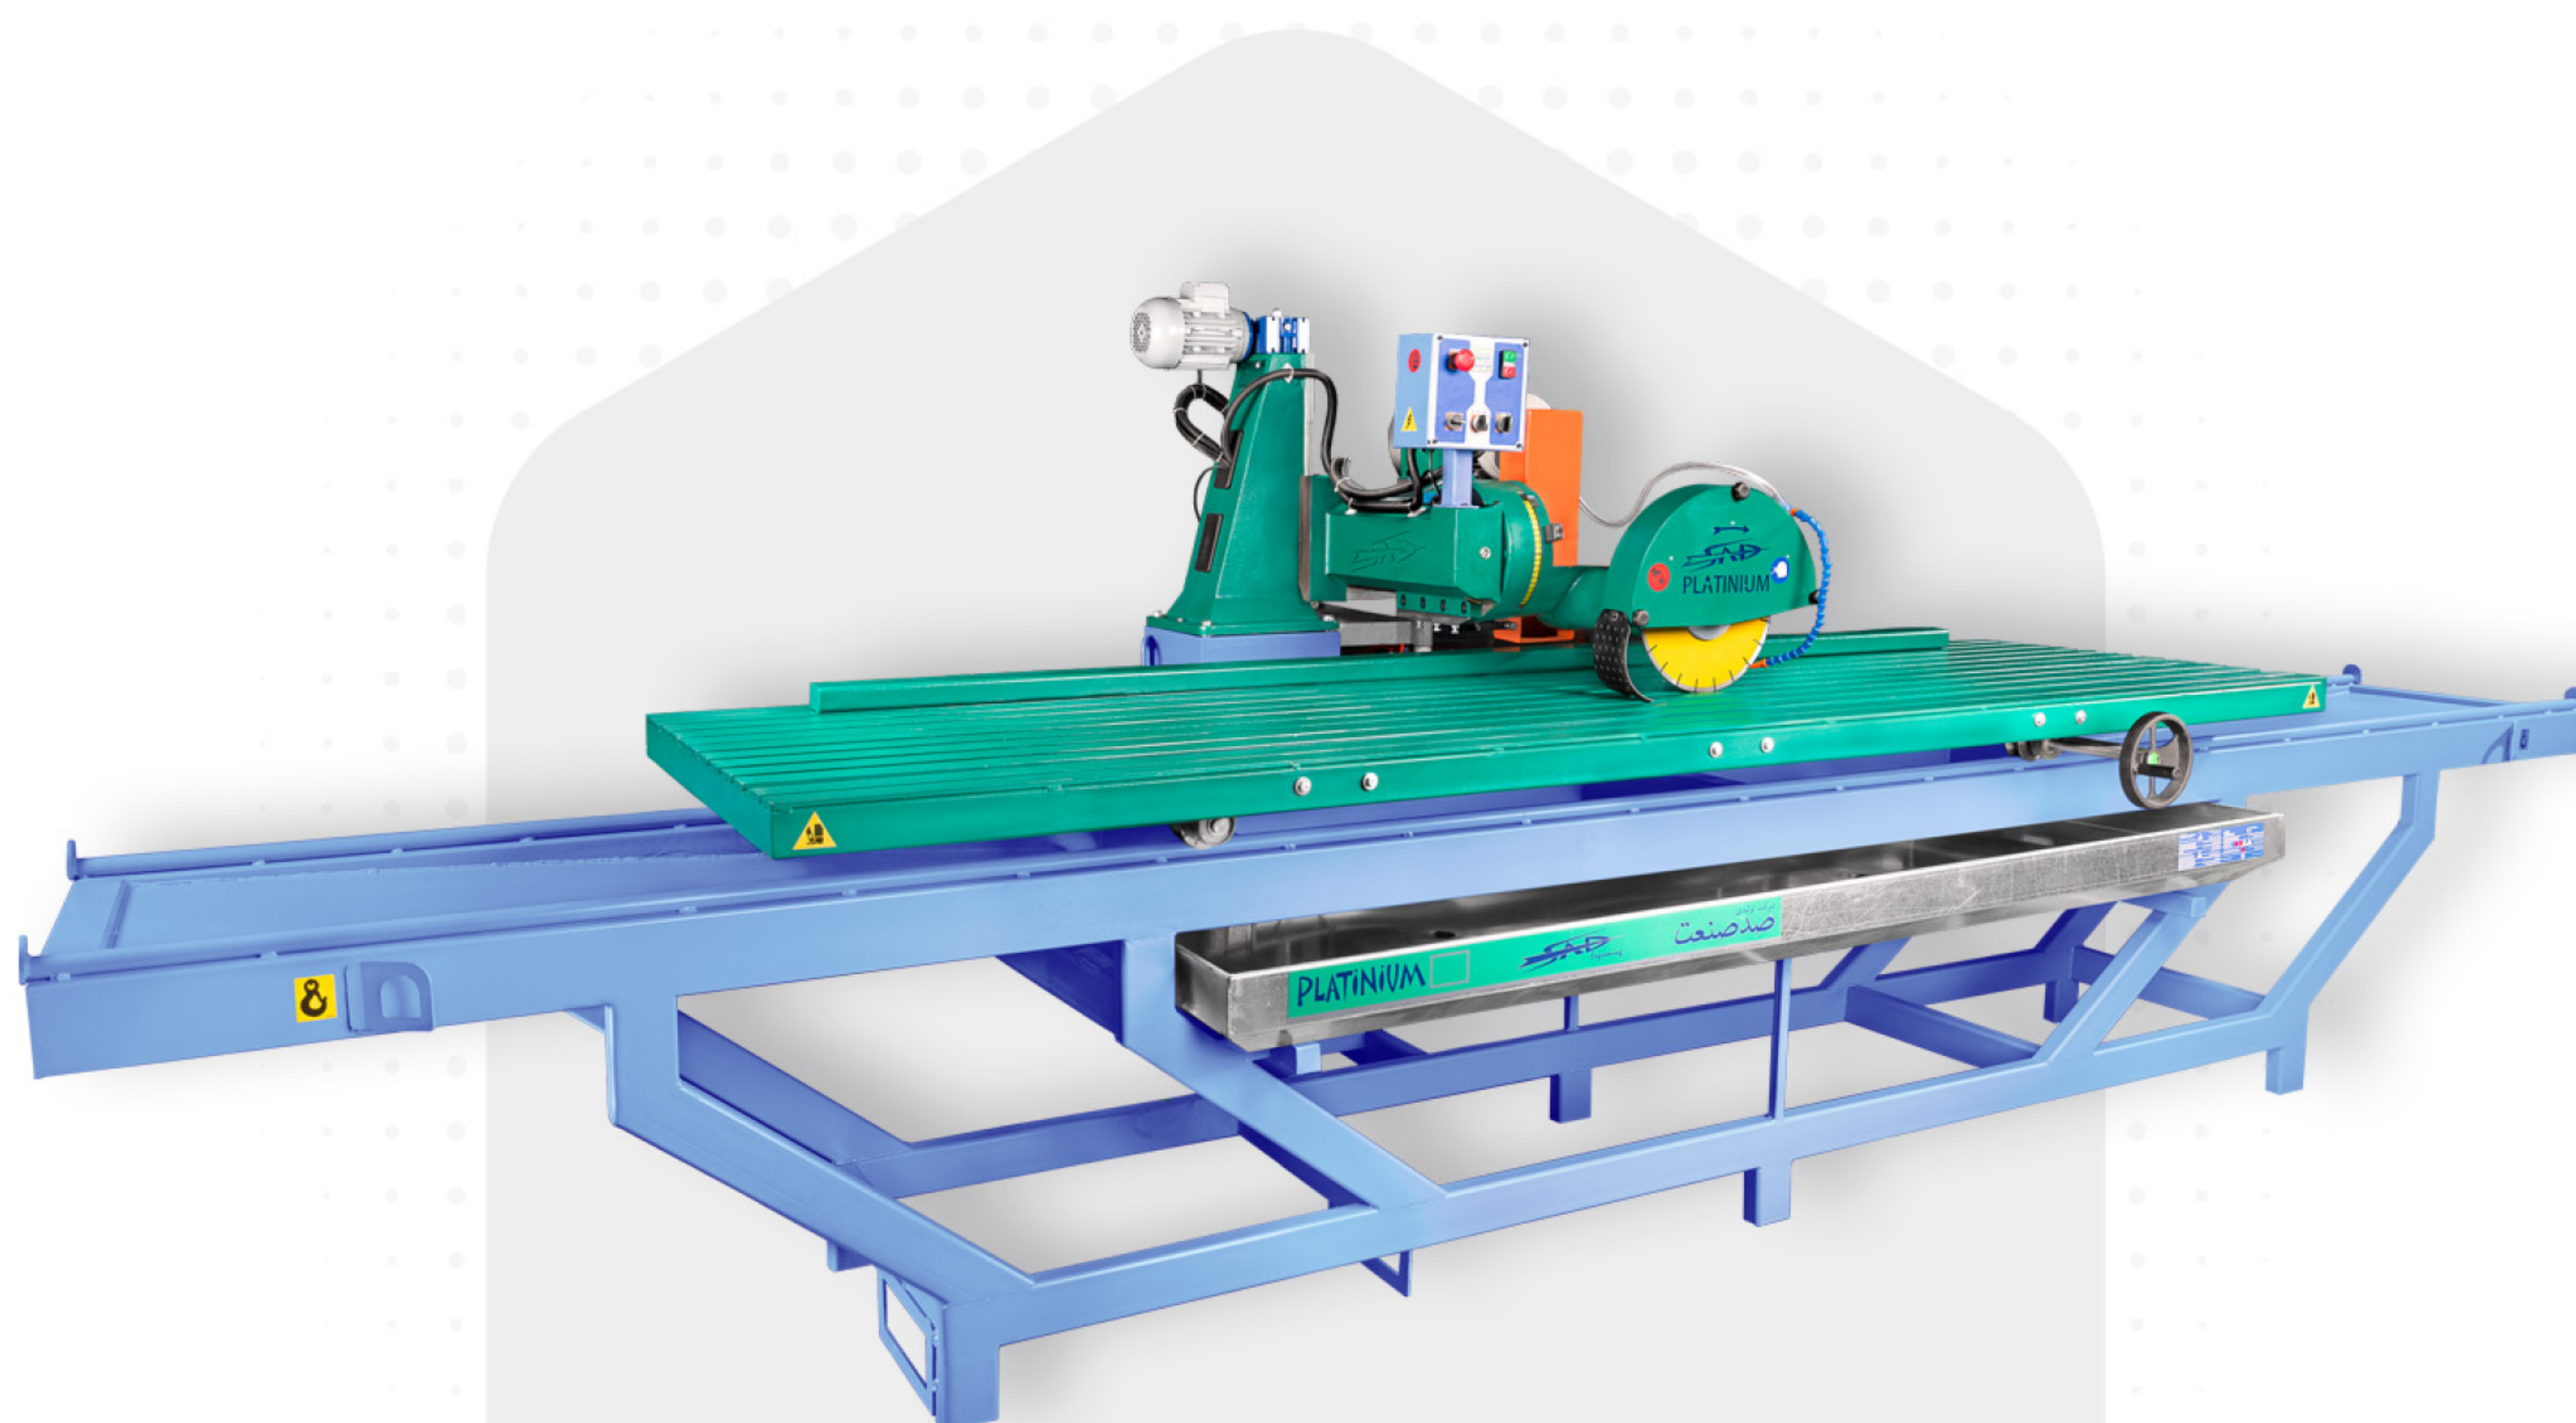

دستگاه Titanium

۸

دستگاهی حرفه‌ای با قابلیت برش دقیق و متنوع، مناسب برای برش انواع سنگ و سرامیک در پروژه‌های سنگبری سنگین و پرتیراژ. این مدل امکان استفاده از تیغه‌هایی با قطر 300 تا 500 میلی‌متر را دارد و با دارا بودن الکتروموتور تخت به قدرت 3 کیلووات، تنظیم ارتفاع تیغه تا 150 میلی‌متر را فراهم می‌کند. مجهز به کفی لاستیکی و جک پنوماتیک جهت تثبیت بهتر قطعه کار، سیستم فارسی‌بری با قابلیت تنظیم زاویه از صفر تا 45 درجه، و ریل لینرگاید برای حرکت روان و دقیق کلگی برش. مخزن آب کشویی همراه با پمپ شناور، خنک‌سازی مؤثر و کاهش گردوغبار را تضمین می‌کند. همچنین تابلو برق و سیستم اتوماتیک، امکان تنظیم سرعت و کورس برش را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. گونیای ثابت بغل و قرار متحرک، امکان برش‌های سری و یکنواخت را فراهم می‌سازند. قابلیت برش طولی تا 3300 میلی‌متر، این دستگاه را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کارگاه‌های حرفه‌ای بدل کرده است. به همراه کیف ابزار شامل آچارهای مخصوص و فازمتر ارائه می‌شود.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
810 kg	3300 mm	680 mm	1900 mm	1100 mm	4200 mm




ابعاد تیغه
300~500x50 mm




ارتفاع برش
150 mm



برق سه فاز
380/4 v/KW

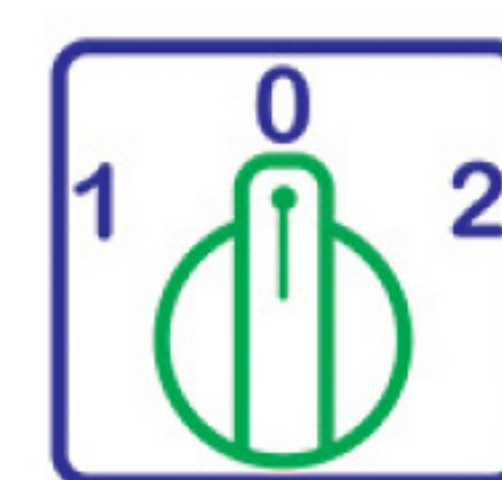

دور موتور
3000 rpm

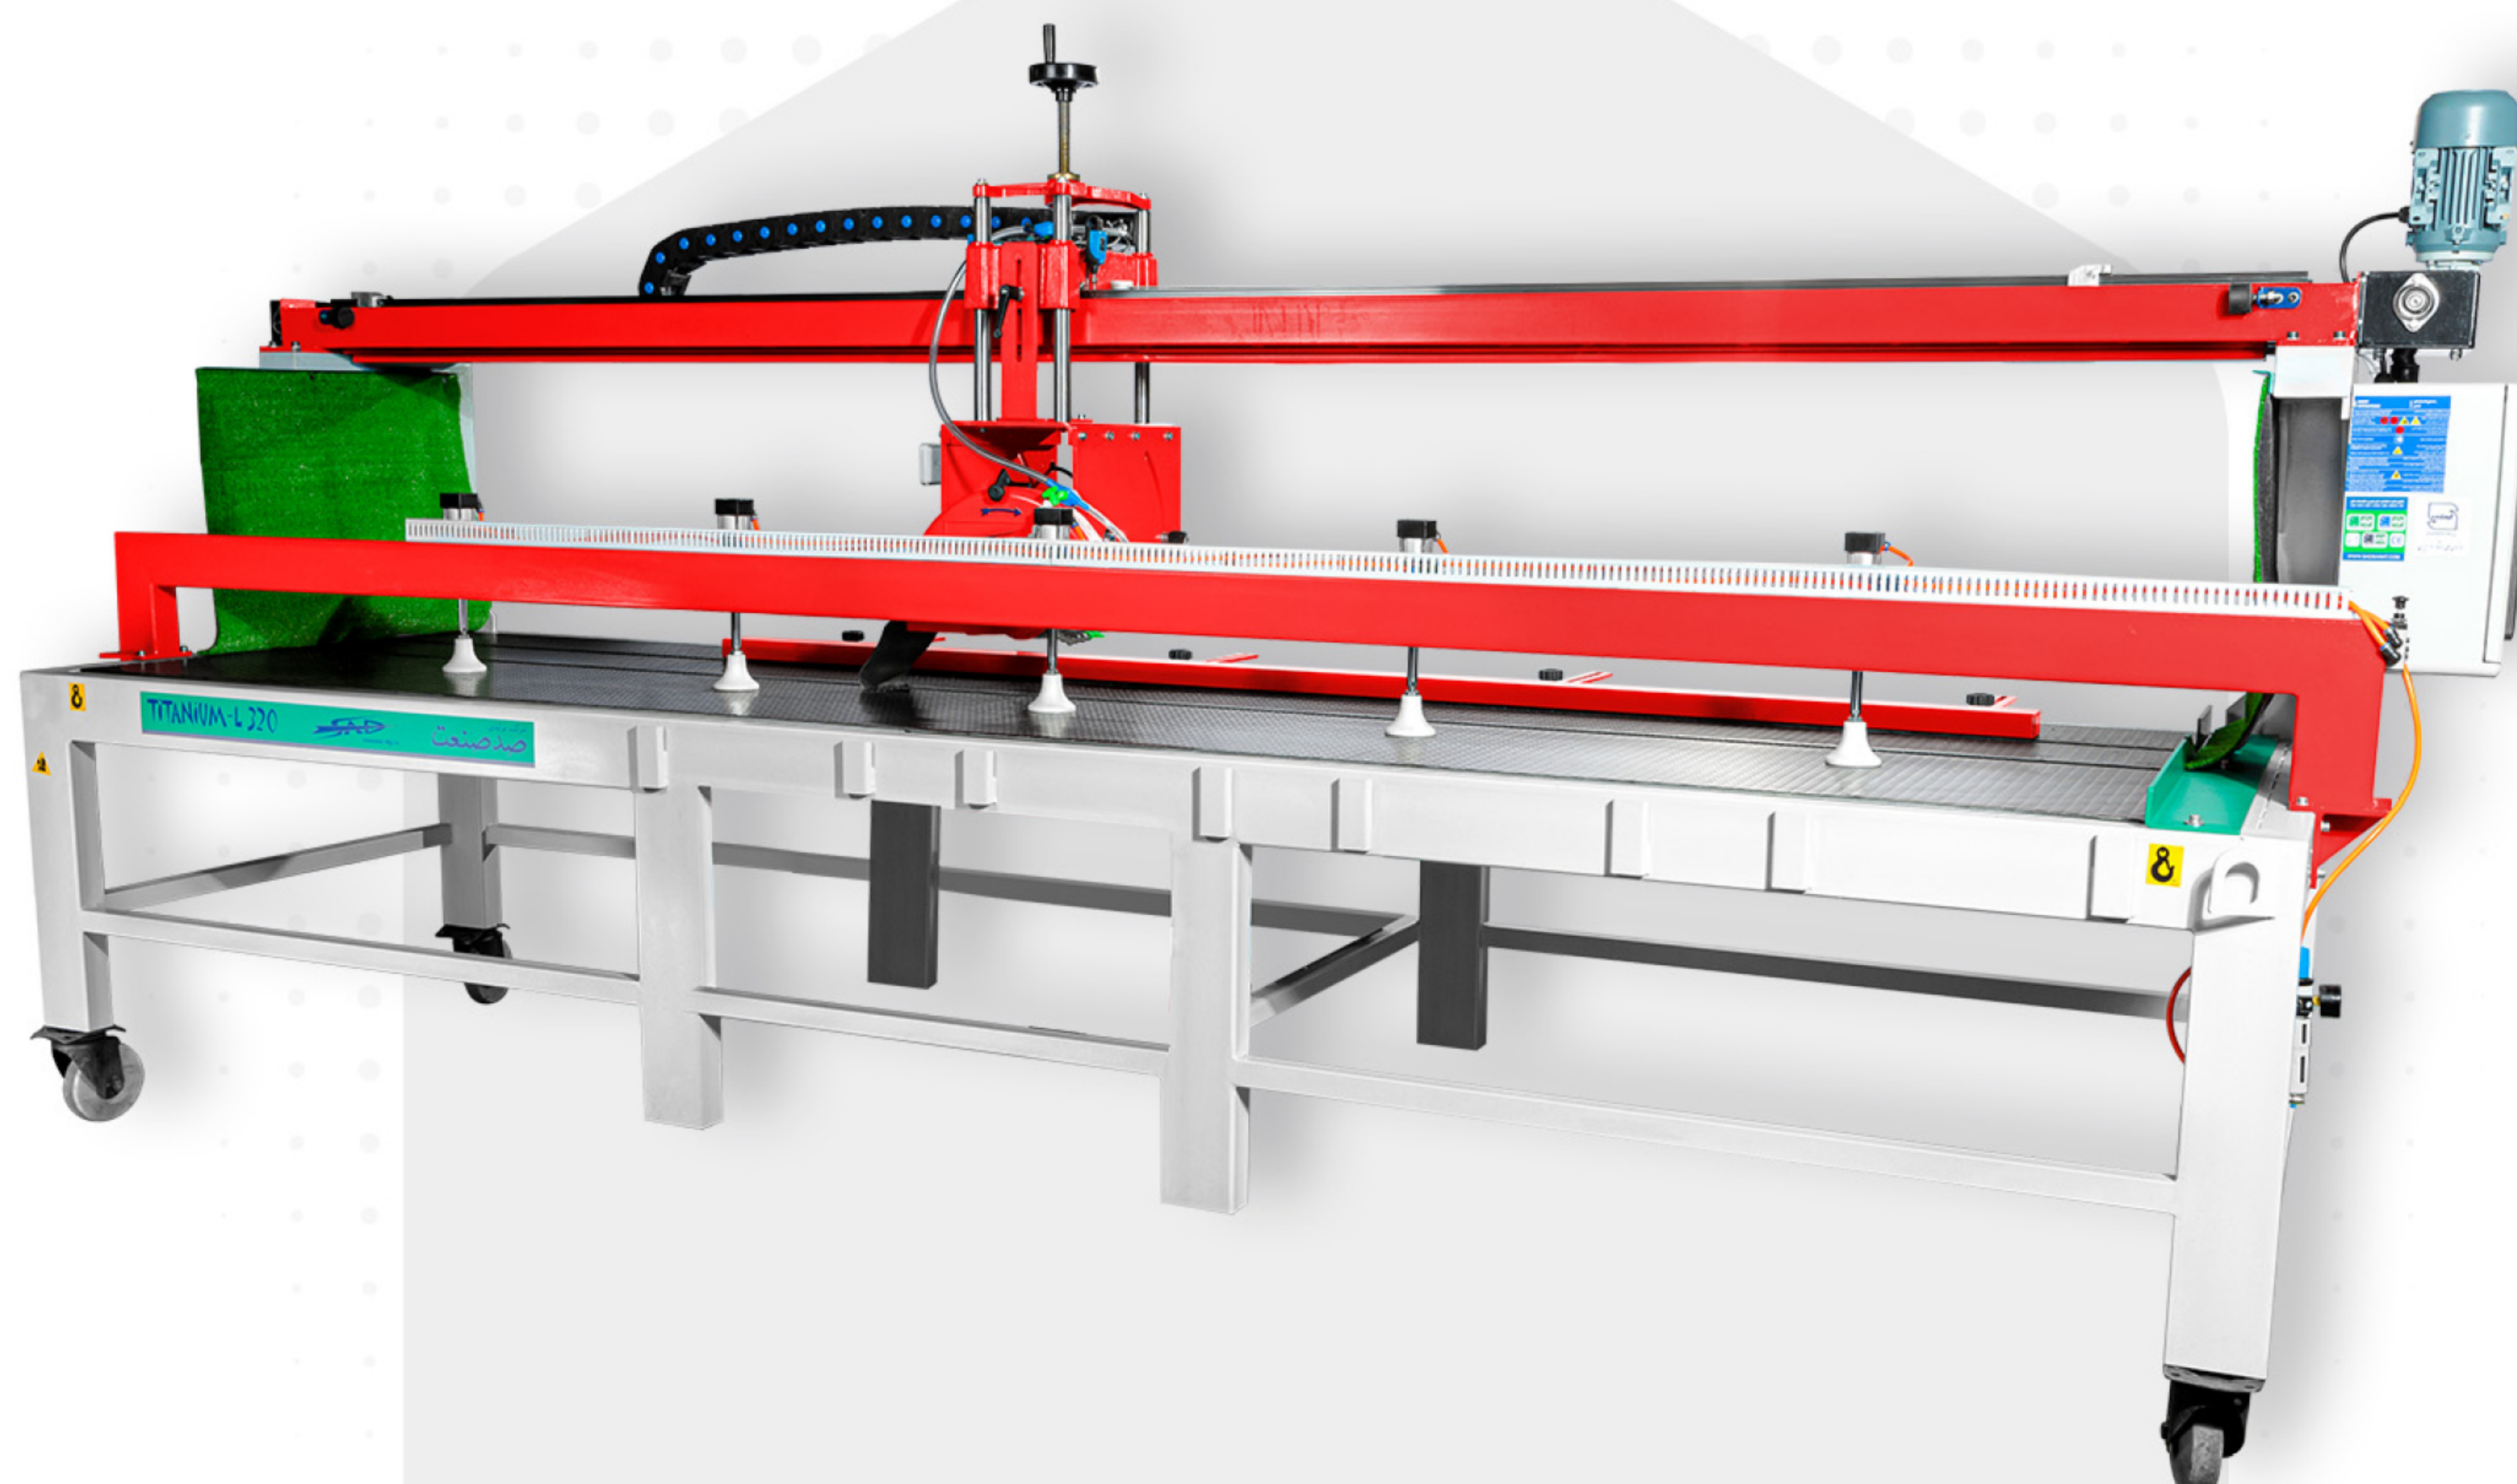

دستگاه 45° Shark

۹

این دستگاه با طراحی دقیق و امکانات پیشرفته، گزینه‌ای ایده‌آل برای برش‌های حرفه‌ای سنگ و سرامیک محسوب می‌شود. بهره‌گیری از جک‌های پنوماتیک، تثبیت قطعه کار را در حین عملیات تضمین می‌کند و کاور آکاردئونی از سیستم لینرواگن در برابر گردوغبار و آسیب محافظت می‌نماید. سیستم خنک‌کاری مؤثر، همراه با کفی لاستیکی، شرایطی پایدار و ایمن برای برش فراهم می‌آورد. این مدل به تابلو برق پیشرفته با اینورتر و PLC مجهز است که کنترل دقیق سرعت و فرآیند برش را ممکن می‌سازد. حرکت نرم و بدون خطای کلگی برش بر روی لینرگاید، دقت بالای عملکرد را تضمین می‌کند. امکان برش اتوماتیک، همراه با سیستم روغن‌کاری و موتور ۳ کیلووات ضد آب، دوام و عملکرد بالای دستگاه را در شرایط کاری متنوع تضمین می‌کند. همچنین قابلیت استفاده از تیغه ۳۰۰ میلی‌متری، این دستگاه را برای طیف گسترده‌ای از کاربردهای صنعتی مناسب می‌سازد.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
1200 kg	3300 mm	760 mm	1500 mm	1100 mm	5000 mm




ابعاد تیغه
300~500x50
mm



ارتفاع برش
150 mm



برق سه فاز
380/4 v/KW

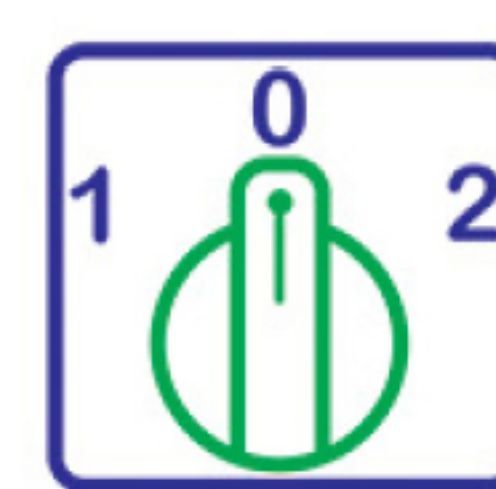

دور موتور
3000 rpm



دستگاه Alpha L 60 ۱۰

مدلی خوش ساخت و مقاوم، مناسب برای انجام برش های دقیق و متنوع در پروژه های ساختمانی. نقاله مخصوص، امکان برش زوایا و گوشه ها را با دقت بالا فراهم می سازد و پایه های جداشونده در کنار دستگیره حمل، جابجایی و نصب مجدد دستگاه را آسان می کنند. این مدل مجهز به الکتروموتور تخت با توان ۳ اسب بخار و دور ۲۸۰۰RPM بوده و قابلیت کار با برق تک فاز و سه فاز را دارد. همچنین از تیغه هایی با قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر پشتیبانی می کند و تنظیم ارتفاع تیغه تا ۱۰۰ میلی متر، اجرای برش های راسته، فارسی و گوشه زنی را امکان پذیر می سازد.

وجود کفی لاستیکی برای تثبیت بهتر قطعه کار، در کنار سیستم خنک کاری شامل مخزن آب، پمپ شناور و درپوش تخلیه، ایمنی و دقت کار را افزایش می دهد. ریل پلاستیکی محافظ (انرژی چین) ایمنی کابل برق و شلنگ آب را تضمین کرده و تابلو برق مجهز به فیوز ایمنی، از اجزای الکتریکی دستگاه محافظت می کند. بدنه مقاوم در برابر زنگ زدگی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، دوام و زیبایی دستگاه را در شرایط محیطی مختلف حفظ می نماید.

وزن	طول برش	ارتفاع میز	ارتفاع کل	عرض کل	طول کل
102 kg	600 mm	800 mm	1200 mm	710 mm	1400 mm



ابعاد تیغه
300~400x25.4
mm




ارتفاع برش
100 mm



برق سه فاز
380/2.2 v/KW



برق تک فاز
220/2.2 v/KW

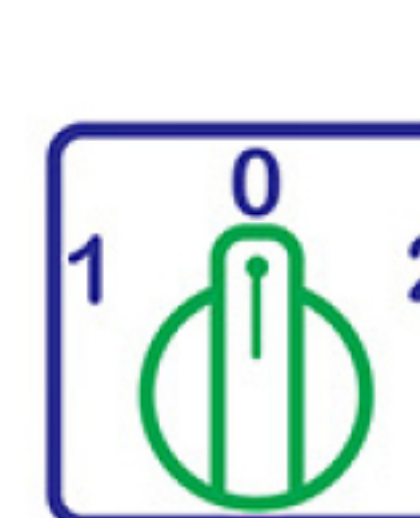

دور موتور
2800 rpm



جدول مقایسه دستگاه های قابل حمل

ویژگی محصول	نام محصول	آلفال - ۶۰	توربو پلاس	یونیک	امگا (OL)	وان پلاس (اس ال)
تعداد شافت		-	۴	۲	۲	۲
قطر شافت (mm)		-	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰
قطر لینر (mm)		-	۲۰	۲۰	۲۰	۱۵
قابلیت فارسی بری		✓	✓	✓	✓	✓
گیربکس		-	✓	✓	-	-
نمایشگر ولتاژ		-	✓	✓	-	-
قطر تیغه (mm)		۴۰۰ تا ۳۰۰	۴۰۰ تا ۲۵۰	۴۰۰ تا ۲۵۰	۴۰۰ تا ۲۵۰	۴۰۰ تا ۲۵۰
میز کمکی و نقاله و قرار پشته		✓	✓	✓	✓	✓

جدول مقایسه دستگاه های کارگاهی

ویژگی محصول	نام محصول	تیتانیوم	شارک ۴۵°	پلاتینیوم
طول برش مفید (cm)		۳۳۰	۳۳۰	۳۰۰ - ۲۰۰
فارسی بری		-	✓	✓
راسته بری		✓	-	✓
ابزارزنی		-	-	✓
برش اتوماتیک		✓	✓	-
حرکت موتور		تک محوره	تک محوره	سه محوره
گیربکس		✓	✓	✓
قطر لینر		۲۵	۲۵	-
حرکت میز برش		-	-	✓
قطر تیغه (mm)		۳۵۰ تا ۳۰۰	۳۰۰	۵۰۰ تا ۳۰۰

با ما در ارتباط باشید...

sadsanatcompany 📱 (۰۲۱)۶۵۵۳۳۳۲۱ - ۲۶ 📞

www.sadsanat.com 🌐 info@sadsanat.com @

آدرس: شهر اندیشه، بین فاز یک و دو، خیابان شهید سیری (درختی)، خیابان سوم پلاک ۴ 📍

